

# FUGA TEKSTFELT 0,5M HV

FUGA® tekstfelt 0,5 modul hvid.

El-nr.: **1017038132**

EAN nr.: **5703302099431**


Type nr.: **AAK530D6905**

Leverandør: **LAURITZ KNUDSEN**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **10**

IP20

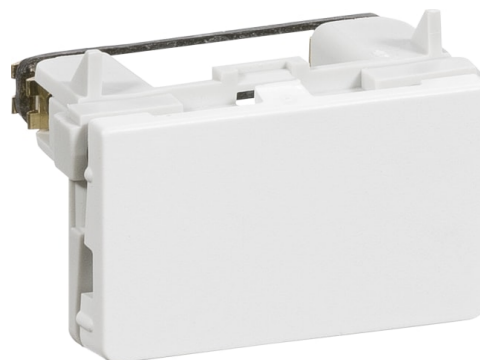

## Specifikationer

Antal displaylinjer: 0

Antal tegn per linje: 0

Alphanumerisk tastatur: Nej

Antal adgangskode-niveauer: 0

Antal HW-interfaces PROFINET: 0

Antal HW-interfaces Wireless: 0

Antal HW-snitflader andre: 0

Antal HW-snitflader industriel Ethernet: 0

Antal HW-snitflader parallel: 0

Antal HW-snitflader RS232: 0

Antal HW-snitflader RS422: 0

Antal HW-snitflader RS485: 0

Antal HW-snitflader seriel TTY: 0

Antal HW-snitflader USB: 0

Antal programmerbare funktionsknapper: 0

Antal systemknapper: 0

Antallet af knapper med LED: 0

Antallet af onlinesprog: 0

Beskyttelsesklasse (IP) forside: IP20

Brugbar projekt-/brugerhukomelse: 0 kByte

Grafiske objekter: Nej

IO link master: Nej

Max. karakterhøjde på display: 0 mm

Med beskedvisning: Nej

Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering): Nej

Med numerisk tastatur: Nej

Med opskrifter: Nej

Radiostandard Bluetooth: Nej

Radiostandard GPRS: Nej

Radiostandard GSM: Nej

Radiostandard UMTS: Nej

Radiostandard WLAN 802.11: Nej

Skærmtype: Andet

Understøtter AS-interface sikkerhed på jobbet: Nej

Understøtter ASI-protokol: Nej

Understøtter CAN-protokol: Nej

Understøtter Data-Highway protokol: Nej

Understøtter DeviceNet protokol: Nej

Understøtter EtherNet/IP protokol: Nej

Understøtter KNX protokol: Nej

Understøtter protokol for DeviceNet Safety: Nej

Understøtter protokol for Foundation Fieldbus: Nej

Understøtter protokol for INTERBUS: Nej

Understøtter protokol for INTERBUS-Safety: Nej

Understøtter protokol for LON: Nej

Understøtter protokol for MODBUS: Nej

Understøtter protokol for øvrige bussystemer: Nej

Understøtter protokol for PROFIBUS: Nej

Understøtter protokol for PROFINET IO: Nej

Understøtter protokol for PROFIsafe: Nej

Understøtter protokol for SafetyBUS p: Nej

Understøtter protokol for SafetyBUS p: Nej

Understøtter protokol for SERCOS: Nej

Understøtter protokol for SUCONET: Nej



---

Printerudgang klar: **Nej**

---

Process standardværdi (input) mulig: **Nej**

---

Processværdi-indikation (output) mulig: **Nej**

---

---

Understøtter protokol for TCP/IP: **Nej**

---

Velegnet til sikkerhedsfunktioner: **Nej**

---

## Yderligere specifikationer

---

Fødevarekontaktmateriale: **Nej**

---

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: **Ja**

---

---

EC-numbers: 231-100-4, 215-267-0

---

ROHS: **Ja**

---

## Tekst

Monteres i kombination med 1 modul indsats. LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.