


N1XZ1

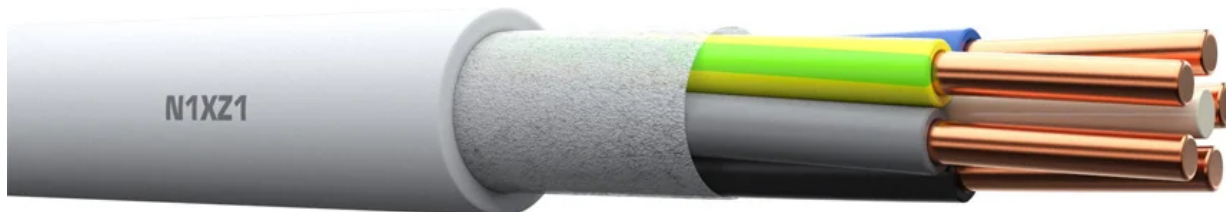

Anvendelse

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog ikke i beton der vibreres. Miljøvenligt kabel med ekstra gode egenskaber, som i brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

N1XZ1 er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Norm

Typebetegnelse	N1XZ1
Ledermateriale	CU
Lederform	rund
Lederisolation	XLPE
Udvendig kappe	copolymer, termoplastik, UV-stabiliseret.
Kappefarve	lysegrå
Kappemærkning	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning
Mærkespænding	0,6/1 kV
Prøvespænding	4000 volt AC i 5 min
Max. driftstemperatur	+90°C
Max. kortslutningstemperatur	+ 250°C
Min. håndteringstemperatur	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius	8 x kablets diameter
Tilladeligt træk	50 N/mm ²
CPR brandklasse	Dca
RoHS	ja
Konstruktion	Cenelec HD 604 part 5G, VDE0276-604
Brandprøve	EN 60332-3-24



Tekniske Data

Varenr.	466283
Type	N1XZ1
Dimension mm ²	5G6
Udvendig diameter mm	14
Vægt kg/km	375
Standardlængde	250
Lederklasse	kl. 2
Lederisolationsfarve	gul-grøn/blå/brun/sort/grå

